

# Montagevorschläge Wikem Hunter

## Vorbemerkung

Bitte Windanzeiger möglichst nur am Mast anfassen.

Windanzeiger zur Verhinderung von störenden Windverwirbelungen mit einer Latte im Abstand von 1-1,5 m zum Jäger oder Kanzel/Baum montieren.

### 1. Offene Kanzel (Abb. 1)

Montage unter Dach mit Latte. Auf geraden Sitz achten.

Eventuell Keil unterlegen. Seitlich montieren.

### 2. Geschlossene Kanzel (Abb. 2)

#### A. An Kanzel

Vormontieren von 1,2 m langer Latte mit Winkel (Stahlkonsole) und Halterung. Windanzeiger in Halterung einstecken und das Ganze durch das Fenster der Kanzel führen und an passender Stelle seitlich verschrauben. Vorteil: keine Leiter notwendig. Vorsicht beim Herauslehnen!

#### B. An Baum oder Stange (Abb. 3 und 4)

Wird von vielen Jägern bevorzugt.

Nicht mehr als 10 m Abstand zum Jäger. An passendem Baum mit Hilfe von Winkel befestigen. Lattenlänge ca 1,5 m. Höhe mindestens 3m.

Alternativ kann der Anzeiger an längerer Stange oder Stangenholz montiert werden. Stange im Boden vergraben. Stange +Anzeiger kann auch an Baum angelehnt und befestigt sein und sollte diesen überragen.

Bitte auf senkrechte Position des Windanzeigers achten.

Zur Korrektur der Position kann die Alu-Schiene der Halterung in Maßen verbogen werden.

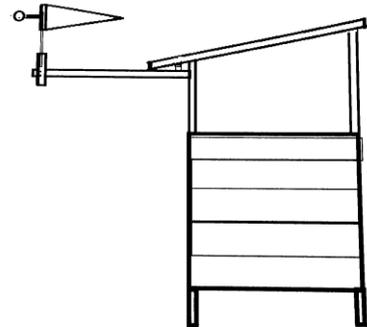


Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb. 4