

## Montagevorschläge Wikem Solo

### Vorbemerkung:

Bitte immer am Mast anfassen. Lager könnte sonst geschädigt werden.

**Näher am Ort des Geschehens:** Wikem Solo soll außerhalb der Kanzel, aber in Sichtweite des Jägers montiert werden.

Vorteil: Anzeige ist ungestörter.

Vorschläge für Montageorte: Kirmung, vermutete Wildaustrittsstelle, einsehbarer Wechsel etc

**Wie weit** kann man Wikem Solo sehen?

Am Tag bloßes Auge: ca 80m

Dämmerung/Nacht: ca 15 m mit normalem Fern-glas, mit Restlichtverstärkung je nach Qualität des Gerätes ca 50-70 m

Wikem Solo sollte in mindestens 3m **Höhe** in lockerem Bestand oder besser freistehend montiert werden.

### Montage mit Stange

An Stangenholz oder anderer Stange von 4-5 m Länge an der Spitze Klemmhalterung verschrauben .

Mit Erdbohrer passendes Loch von ca 1m Tiefe ausheben. Wikem Solo in Halterung einstecken und das Ganze einführen und befestigen. Auf geraden Sitz achten.

Variante: Stange mit Anzeiger an niedrigem Baum befestigen. Anzeiger sollte nach Montage über-ragen.

### Montage an Baum


Hilfsmittel: Latte und starker Winkel

Lattenlänge ca 1,5 m , kann aber auch ruhig 2-3 m sein, wenn dadurch der Windanzeiger freier und ungestörter anzeigen kann.

Vorteil: Montage meist unauffälliger als bei Stange

### Schlussbemerkung

Die weiße nachleuchtende Folie muss für ihre Leuchtfunktion durch Einwirkung von Tageslicht aktiviert werden. Dann leuchtet Sie auch während der Nacht mit nur wenig nachlassender Intensität.

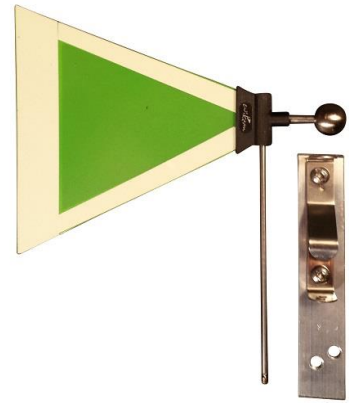

**Bild 1: mit Halterung**



**Bild 2: mit Stange**



**Bild 3: mit Baum**